


EasyCheck V2全数字化端面检测仪

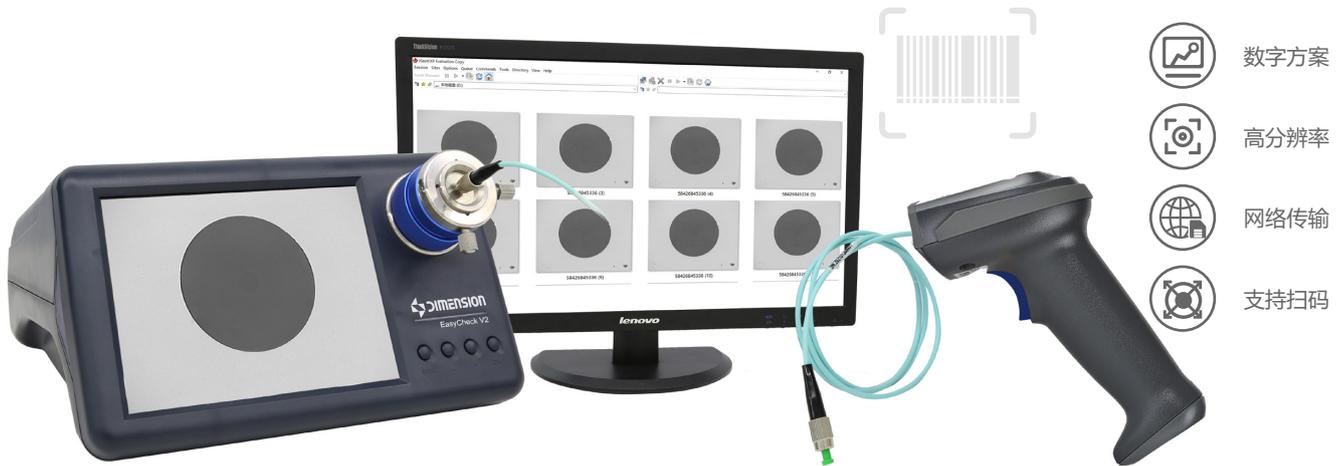

- 数字方案
- 高分辨率
- 网络传输
- 支持扫码

容貌依然，内心更强大。EasyCheck V2是维度科技精心打造的新一代全数字化光纤端面检测仪，采用最新数字成像方案，对EasyCheck系列产品进行软、硬件升级更新，图像分辨率提升、噪声降低；性能稳定、一致性更好、故障率降低；具有网络传输、与EasyGet Digital手持端检仪互连、外接扫码枪或脚踏开关等更多功能。

主要优势

- 数字成像方案，图像分辨率高，噪声低
- 性能稳定，一致性好，故障率低
- 存储图像更清晰
- 支持SD卡、U盘和网络传输多种存储方式
- 可与 EasyGet Digital连接
- 更多辅助功能
- 多种倍率，80X,200X,400X

主要应用

- 光纤连接器、光收发模块、TOSA/ROSA 组件等端面检测。


数字成像，图像质量更出色

EasyCheck V2采用最新数字成像方案，提高图像分辨率、降低噪声，图像质量清晰，端面缺陷对比度更加清楚。




一致性好，故障率低

EasyCheck V2通过硬件方案升级，保证了设备间的一致性，性能稳定，故障率极大的降低。

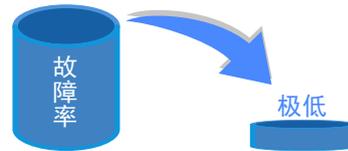


存储图像更清晰

EasyCheck V2存储图像更清晰，图片名称可以自定义和自动录入，可以有效地对存储的图片进行质量分析。

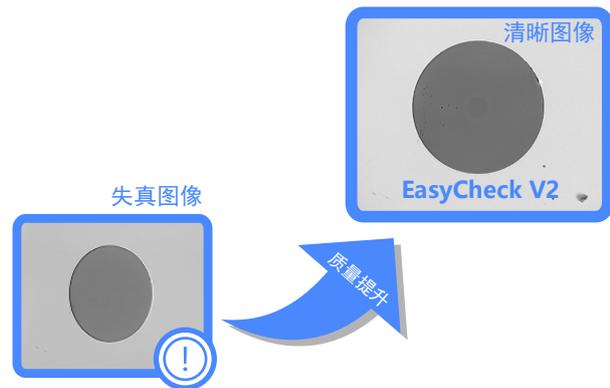

支持多种存储方式

EasyCheck V2具有图像采集功能，支持多种存储方式，包括SD卡、U盘和网络传输存储。网络传输指在局域网下，通过电脑端安装FTP功能的软件，实现网络传输，可以随时查看并使用产线设备的存储图片，进行质量分析。

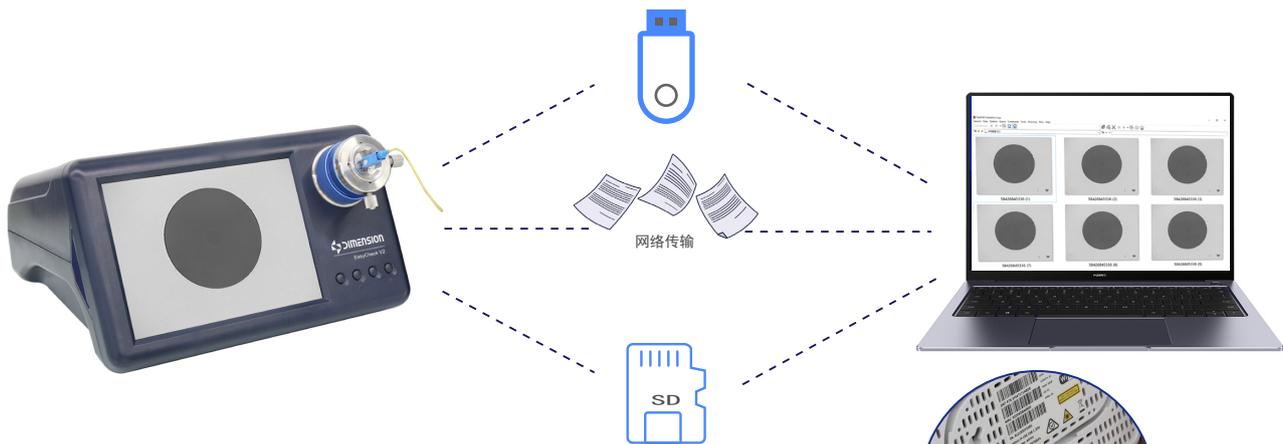

图像输入输出

EasyCheck V2提供了图像输入和输出功能，可与HDMI接口显示屏连接，满足客户的特殊需求；可与维度科技的EasyGet Digital便携式光纤端面检测仪进行互连，以轻松应对各种female连接器的检测。



更多的辅助功能

满足产线员工的可操作性，可外接扫码枪自动录入产品序列号、外接脚踏开关触发存图，外接键盘和鼠标进行自定义设置，使用更加方便快捷。



接口列表

EasyCheck V2配备多种适配接口，可以满足各种光纤连接器、光收发模块、TOSA/ROSA 组件等端面检测要求。以下是部分常见接口列表。

选型编号	物料编号	接口名称	图 片	可检测器件	检测示意
EC-K-N005	201010014	1.25mm/PC 双芯连接器接口		1.25mm/PC 双芯连接器 LC/PC male Duplex MU/PC male Duplex	
EC-K-N006	130101000065	SMA/PC 插芯接口		SMA/PC male	
EC-K-N010	20002041 201010032	FC/PC 连接器接口		FC/PC 接口	
EC-K-N014	20002022 201010017	E2000/PC 连接器接口		E2000/PC male	

选型编号	物料编号	接口名称	图 片	可检测器件	检测示意				
EC-K-N016	120020026 130101000057	MT/PC 插芯接口		MT/PC Ferrule					
EC-K-N017	20002005 201010005	MPO/PC 连接器接口		MPO/MTP 接口 备注： EC400KC只适用于MPO Female接口检测 EC400KD可兼容MPO Male/Female检测					
EC-K-N026	120020072 130101000056	SC 模块接口		常规光发射组件、光接收 组件、光模块、适配器 <table border="1"> <tr> <td>SC Tosa</td> <td>SC Rosa</td> </tr> <tr> <td>SC module</td> <td>SC adapter</td> </tr> </table>	SC Tosa	SC Rosa	SC module	SC adapter	
SC Tosa	SC Rosa								
SC module	SC adapter								
EC-K-N028	120020073 130101000054	LC 模块接口		常规光发射组件、光接收 组件、光模块、适配器 <table border="1"> <tr> <td>LC Tosa</td> <td>LC Rosa</td> </tr> <tr> <td>LC module</td> <td>LC adapter</td> </tr> </table>	LC Tosa	LC Rosa	LC module	LC adapter	
LC Tosa	LC Rosa								
LC module	LC adapter								

参数性能

项目	参数
放大倍率	80X; 200X; 400X
图像输入输出格式	数字成像
传感器	1/2 inch; CMOS
图像尺寸	16mm; 40mm; 80mm
可调范围	X轴: 4mm; Y轴:4mm
X Y轴调节	可选
对焦方式	手动
EasyGet Digital输入端口	有
显示屏	8" TFT 1024x768 PIX
外接接口	2xUSB; 1xSD; 1x以太网接口; 1xHDMI接口
功耗	6W
工作温度	-10°C~ 40°C
存储温度	-20°C~ 55°C
电源电压	DC 12V
重量	1.6kg
体积	270mmX245mmX155mm

深圳市维度科技有限公司
 电话: +86 755-26480850
 邮箱: sales@dimension-tech.com
 网站: www.dimension-tech.com