EasyGet2便携式光纤端面检测仪

EasyGet2是维度科技研发的手持式光纤端面检测设备，用于检测多种光纤连接器、光器件和光模块等端面。其便携、简洁的设计可以对设置在机架上的光通信产品端面进行检测。同时选配的便携式显示器能提供长达8小时的续航时间，可充分满足一天的使用需求。

主要优势

- 体积小，重量轻，便于携带
- 图像调节容易，显示清洗
- 200倍、400倍放大倍数可选
- 全系列适配器接口,满足各种客户需求
- 内置充电电池，一次可使用8小时以

主要应用

- 5G光网络施工和维护
- 数据中心
- 高可靠光纤连接
- 实验室和制造测试

使用航空电气接口，连接更稳定

EasyGet2根据客户的反馈改用了航空电气接口，提供更稳定的连接方式，更长的使用寿命。无论是工厂环境又或是工程现场，我们的EasyGet2总能保证稳定清晰的图像。

使用寿命更长，成像质量更好

EasyGet2内部结构经过重新设计，提供了更长的使用寿命。无论使用环境如何恶劣，内部光学器件都不会劣化，成像质量始终如一。

新款图像采集卡以及新的图像采集软件

EasyGet2采用了新式的图像采集卡，免除了驱动安装并能够兼容更多的系统环境（包括Windows　8及以上）。同时，EasyGet2还保留了使用转接线（选配）输出至台式显示器的能力。

多种产品检测功能，可检测MT产品

EasyGet2配备多种适配器接口，可以满足检测各种光纤连接器，光收发模块，TOSA & ROSA组件等产品的测试要求。新增加的MT接口能够检测MPO、MTP产品，例如MPO、MTP适配器，40G，100G光模块等产品；可充分满足下一步高密度数据中心的维护任务。

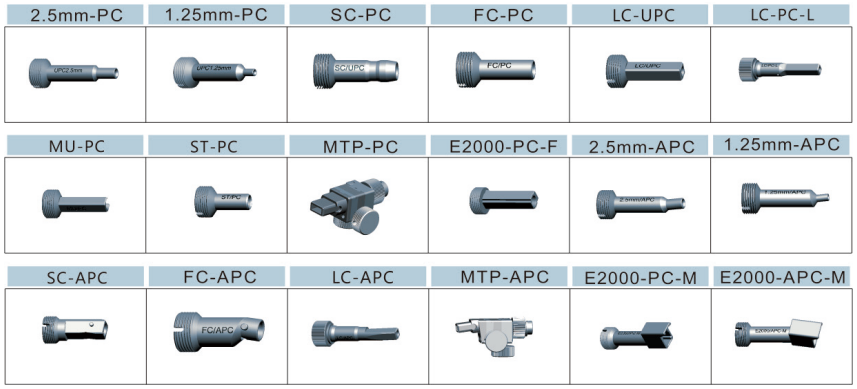

弯头EeayGet检测仪

为了满足广大客户对ADSLModem产品的检测需求，维度科技在EasyGet便携式光纤端面检测仪的基础上，采用弯头接口设计，以适应ADSL Modem的隐藏模块结果。

体积小，方便携带

体积小，便于携带的特点，使其成为工程上安装网络前后对连接器端面检测的理想工具。

参数性能

项目	参数
图像放大率	400倍或200倍
视频信号格式	PAL
功耗	3 W
显示器	3.5″ TFT
使用温度	-5℃~ +40℃
储存温度	-20℃~ +55℃
供电方式	内置12V充电电池或外接电源
一次供电工作时间	8h
体积	显示器 205mmX94mmX25mm　本体 23mmX160mm

设备	125um纤芯在8寸屏的显示尺寸	在8寸屏的观测范围	125um纤芯在3.5寸屏的显示尺寸	在3.5寸屏的观测范围	在3.5屏的分辨率
Easyget 2 200	Φ44 mm	340.9~454.5um	Φ20 mm	312.5～425um	2.5um
Easyget 2 400	Φ58 mm	258.6~344.8um	Φ26 mm	240～327um	1.5um

深圳市维度科技有限公司
电话：+86 755-26480850
邮箱：sales@dimension-tech.com
网站：www.dimension-tech.com