



相机式光斑分析仪

描述

Dimension Labs

推出的相机式光斑分析仪包含两个型号，实现在400~1700nm范围内的光斑实时显示与分析。


参数规格

产品型号	DL-BH-CMOS-400-1100	DL-BH-CMOS-400-1700
传感器类型	CMOS	InGaAs
适用波长	400~1100nm	400~1700nm
测量光束直径	55μm~11mm	50μm~6mm
测量光功率	μW~1W	μW~1W
像元尺寸	5.5μm	5μm
像素格式	8bit, 12bit	8bit, 12bit
分辨率	2048×2048	656×520
芯片种类	Si	InGaAs
动态范围	60dB	56dB
快门	全局快门	
快门模式	自动曝光/手动曝光	
显示	黑白/伪彩	
曝光时间	30μs~10s	10μs~100ms
数据接口	USB3.0	
外形尺寸	29×29×30mm	29×29×40mm
工作温度	-10°C to 50 °C	
储存温度	-30 °C to 70 °C	
衰减	外部衰减片(OD4、OD6)	
认证	CE, RoHS, KC	



相机式光斑分析仪

图纸

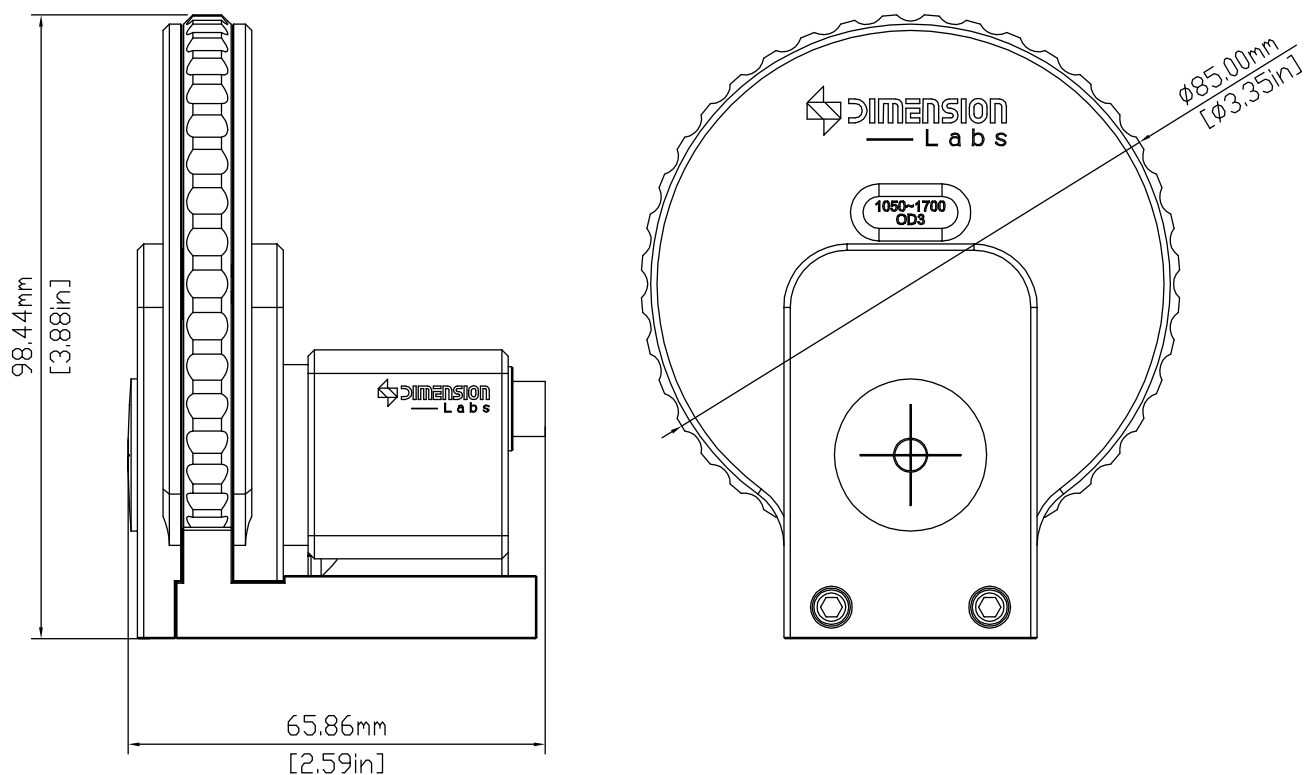

订购详情 DL-BH-

分析仪类型 CMOS (相机式) ☐

工作波长 400~1100nm ☐

400~1700nm ☐